

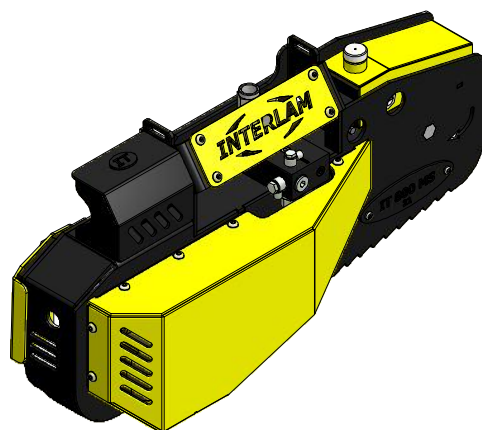
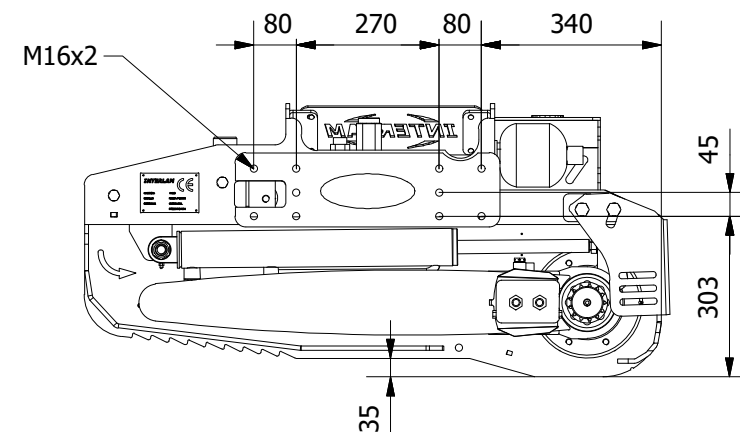


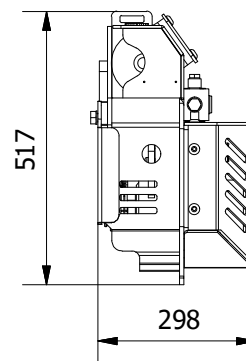

kit-Motosega Chainsaw Kit IT800MS - **TENDICATENA MANUALE**
Kit IT800MSA - **AUTOMATIC CHAIN TENSIONER OPTIONAL**

Diametro massimo taglio - Max cut diameter - 600/700 mm
Motore idraulico - Hydraulic engine - *PARKER F11-14/f11-19*
Lubrificazione catena automatica a olio - Chain lubrication automatic
Serbatoio olio - Oil tank - 1,5 lt
Litri olio motore - Engine oil litres - 100 min 160 max (0,404" chain speed 30-40 m/s)
Pressione max - Max pressure - 250 Bar
Max. potenza assorbita dalla catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena
Max. velocità della catena della sega, consultare i consigli del produttore della catena
Max. power input to saw chain See recommendations from saw chain manufacturer
Max. saw chain speed See recommendations from saw chain manufacturer
Tendicatena meccanico rapido - Quick mechanical chain tensioner
Drenaggio diretto al serbatoio - Drainage straight to the tank
Barra - Saw bar - 0,404" 820/900 mm
Catena - Chain - 0,404" 2mm 96/103-104 maglie/ links
Pignone - Sprocket - B11 d.20

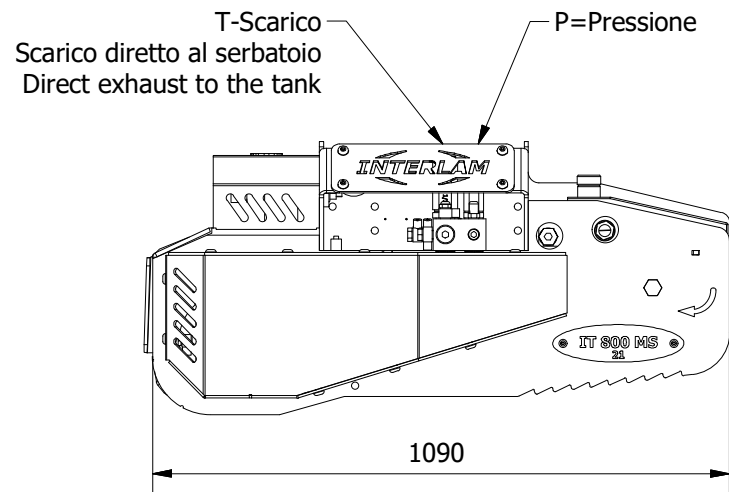

8-25 Ton.



Peso totale attrezzatura
Total weight of equipment **140/150 kg**

INTERLAM

Forestry equipment

kit-Motosega Chainsaw Kit IT800MS-MSA

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.
Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.